

微型光电传感器 45/25/67系列

类型		L 型		T 型		Y 型		K 型	
外观图 (图片仅供参考 具体以实物为准)									
接线方式		线缆型	连接型	线缆型	连接型	线缆型	连接型	线缆型	连接型
型号	NPN	LE -L45	LE -SX671	LE -T45	LE -SX672	LE -Y45	LE -SX674	LE -K45	LE -SX670
	PNP	LE -L45P	LE -SX671P	LE -T45P	LE -SX672P	LE -Y45P	LE -SX674P	LE -K45P	LE -SX670P
检测距离		5mm							
检测方式		红外光							
输出方式		入光时 ON、遮光时 OFF							
最小检测物体		0.8mm*1.2mm 不透明物体							
消耗电流		15mA 以下							
输出电流		50mA							


类型		L 型	K 型	F 型	R 型	U 型
外观图 (图片仅供参考 具体以实物为准)						
接线方式		线缆型	线缆型	线缆型	线缆型	线缆型
型号	NPN	LE -L25	LE -K25	LE -F25	LE -R25	LE -U25
	PNP	LE -L25P	LE -K25P	LE -F25P	LE -R25P	LE -U25P
检测距离		6mm				
检测方式		红外光				
输出方式		入光时 ON、遮光时 OFF				
最小检测物体		0.8mm*1.2mm 不透明物体				
消耗电流		15mA 以下				
输出电流		50mA				

产品特性

大而清晰的输出指示灯； 小巧紧凑，坚固耐冲击；
常开常闭输出可选； 最快响应速度 3KHZ；
电源逆接，输出短路保护。 电压：5V-24VDC


输入/输出电路

NPN

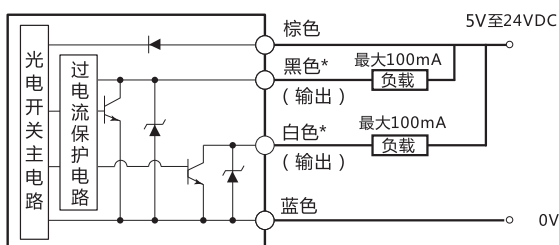

*白色——常闭 黑色——常开

PNP

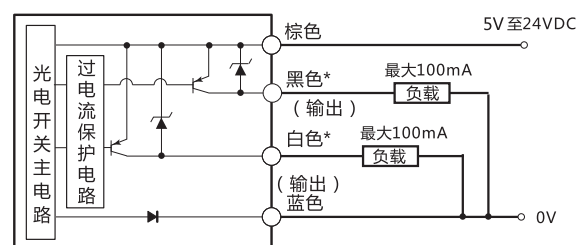


*白色——常闭 黑色——常开


微型光电传感器 45/25/67系列

尺寸规格


Y型

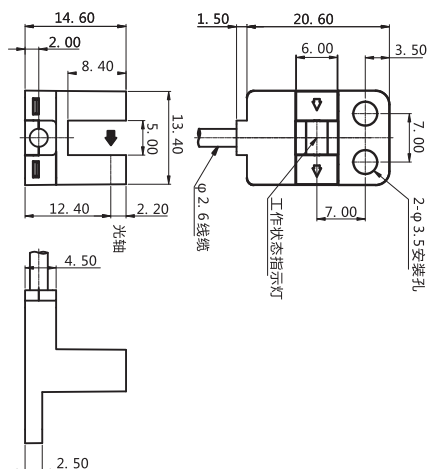


T型

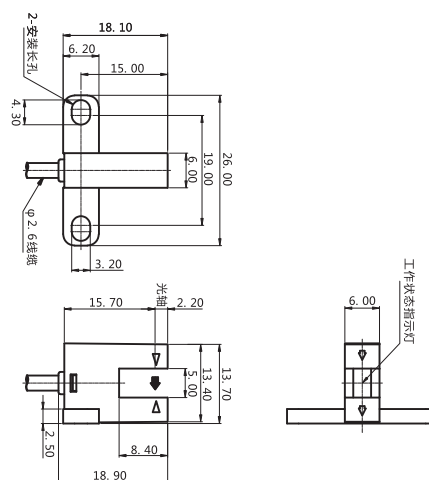


L型

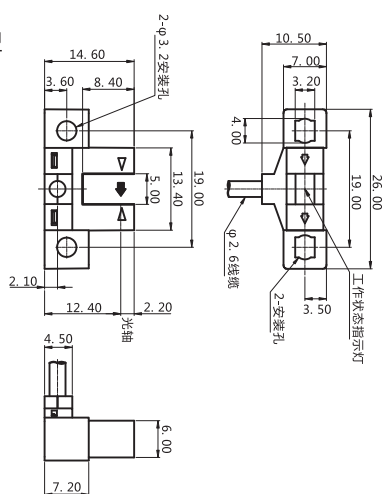


K型

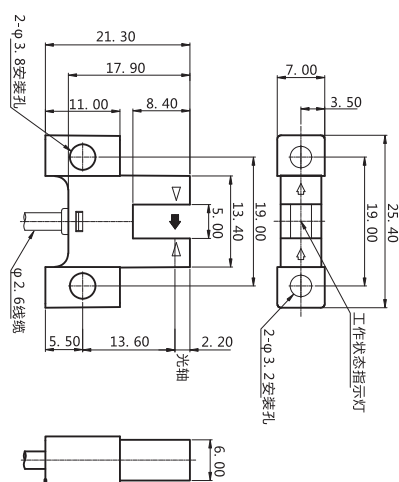

LE-F25/LE-F25P

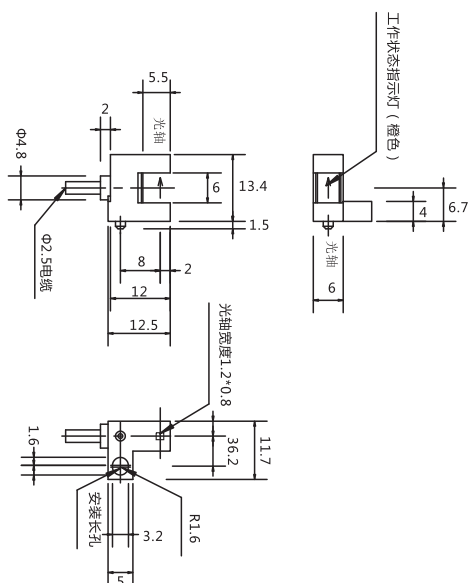


LE-U25/LE-U25P

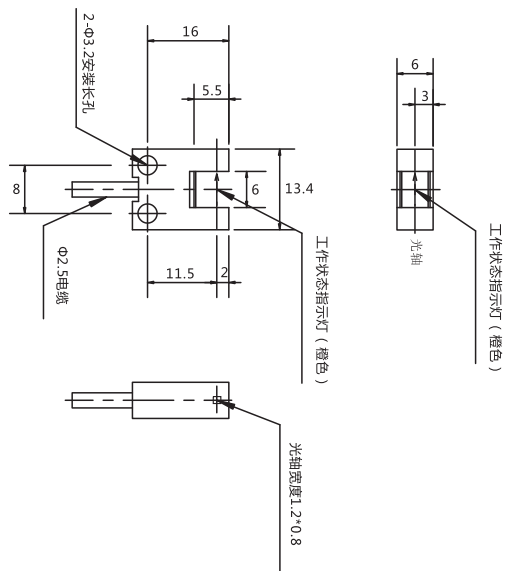


微型光电传感器 45/25/67系列


LE-R25/LE-R25P

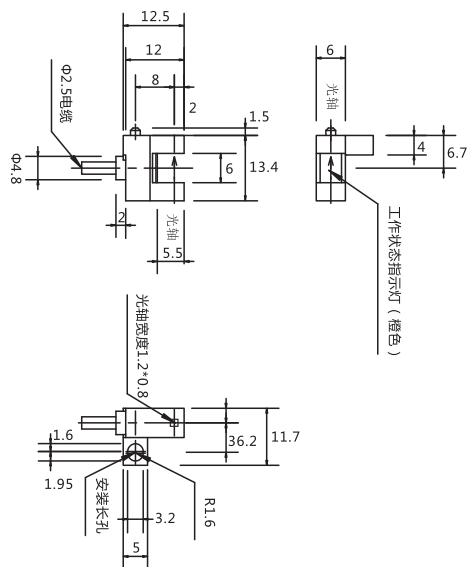


LE-L25/LE-L25P

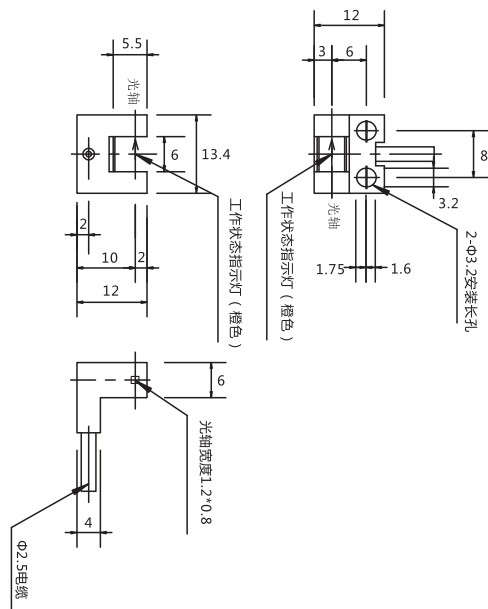


LE-K25/LE-K25P

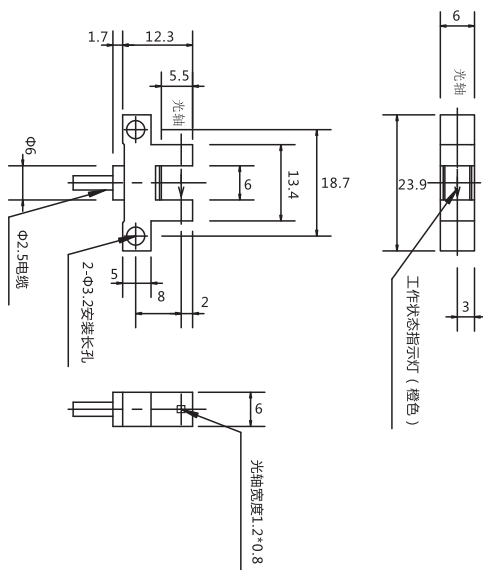

LE-SX670/LE-SX670P

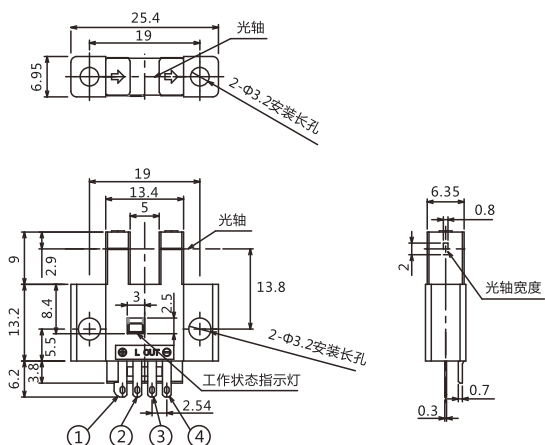


LE-SX674/LE-SX674P

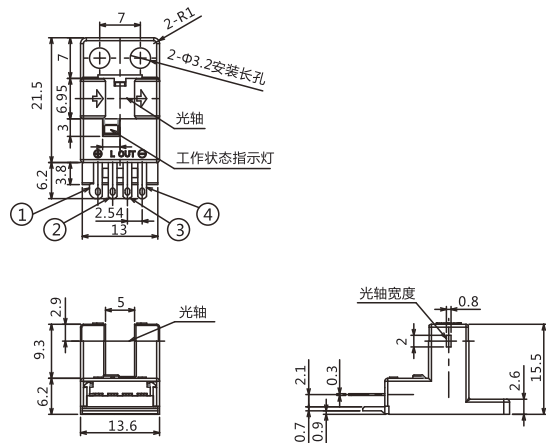


微型光电传感器 45/25/67系列

LE-SX671

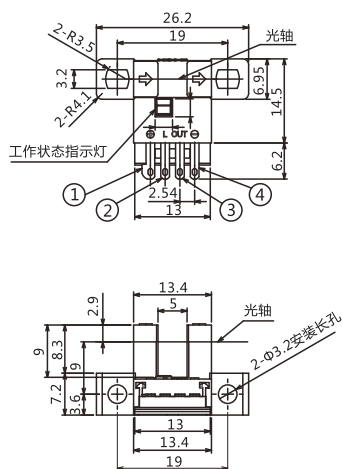

LE-SX672

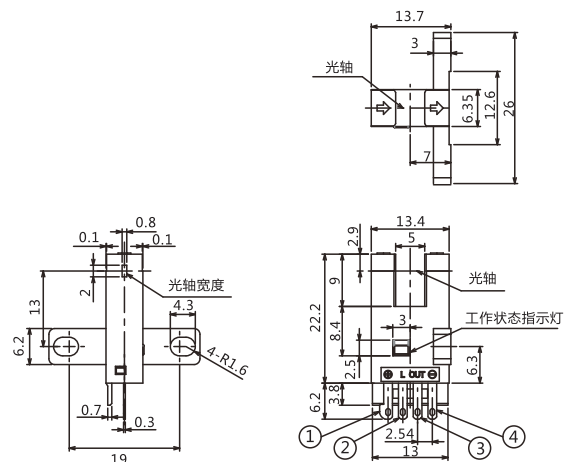

①	+	Vcc
②	L	L TERMINAL
③		OUT PUT
④	-	GND(0V)